


在来線用搬送連絡遮断装置

型式 E0IB-SM8-1LM

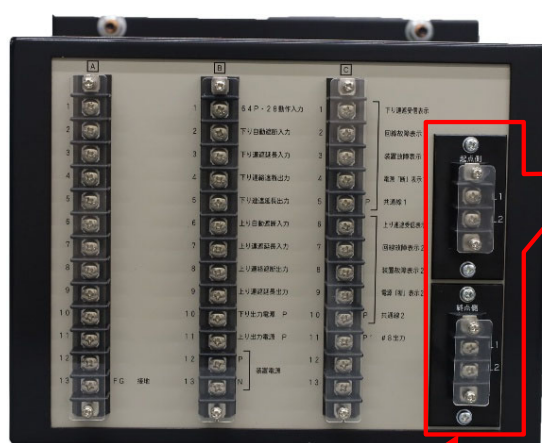

背面端子台

この部分の基板のみ取替で光対応が可能です。



ライン端子

起点側と終点側に分かれています。

概要

直流電化区間で並列き電の変電所に配置し、対向する変電所間の連絡線を介して、相互に連携する遮断器を高速かつ確実に遮断する装置。

本製品は、在来線用光伝送連絡遮断装置（型式E0IB-SM8-1L）をベースに通信回路を新開発。

メタル回線から光回線変更時に通信回路（基板）の差替えのみで対応可能。

特長

◆受信レベルを常時監視

通信回線の断線・接続不良などをレベル低下で察知し、回線故障として装置自体に表示するとともに外部へ出力

◆装置の自己診断

装置異常検出の場合、装置故障として装置自体に表示するとともに外部へ出力。電源異常は、電源断として外部へ出力。

◆機能試験

一方の変電所（ポスト）のみの要員配置で試験が可能。

◆従来品と同じ端子配列

従来品（型式：ECIB-PSKT-2）と同一の端子配列・寸法置換え時に盤内配線をそのまま利用可能。



永楽電気株式会社